


Uživatelský manuál

LED Panel 600x600mm 40W Premium



LED SOLUTION

Důležité bezpečnostní informace


1. Pozorně si prostudujte tento manuál před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
2. Za poškození vzniklé nesprávným použitím nebo změnou ve struktuře výrobku společnost LED Solution s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost.
3. Před jakoukoliv manipulací s výrobkem se ujistěte, že přívod elektrické energie je vypnutý.
4. Veškeré činnosti prováděné na elektrických zařízeních musí vykonávat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.
5. Držte se zobrazovaných schémat pro zapojení z důvodu bezpečnosti.
7. Výrobek je určen pouze pro použití v suchém prostředí.
8. Dodržujte napěťový rozsah AC 200-240 V / 50–60 Hz.
9. Pro čištění výrobku je nevhodnější navlhčená bavlna. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla či alkohol.
10. Výrobek chraňte před usazením pevných a jiných částic na svítidle.
11. Rozsah pracovních teplot je -20 až +40 °C, průměrná provozní vlhkost 75%
12. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti svítidla či poškození krytu je nutno vyměnit celé svítidlo.
13. LED svítidlo je určeno k montáži na pevný podklad do vnitřních prostor.
14. V případě poškození světelného zdroje, výrobek nelze opravit. POZOR: Nedívat se přímo do světleného paprsku diody/diod LED
15. Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Produktová specifikace



1. Bezpečnost: bezrizikový provoz díky použitému materiálu.
2. Životnost: díky použitým kvalitním materiálům je životnost výrobku až 50.000 hodin, tedy více než běžné fluorescenční trubice.
3. Vyzařovací úhel: výrobek má vyzařovací úhel 140°.
4. Vhodné pro: hotely, bary, kavárny, obchodní domy, domácnosti, školy, kanceláře, průmyslové objekty, atd...

Barva rámu	Model	Kód produktu	Rozměr (mm)	Jmenovité napětí AC (V)	Příkon (W)	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)
Bílá	LED Panel 600x600mm 40W Premium	189014	595x595x9	220-240	40	2800-3200	4000
Bílá	LED Panel 600x600mm 40W Premium	189015	595x595x9	220-240	40	4000-4500	4100
Bílá	LED Panel 600x600mm 40W Premium	189016	595x595x9	220-240	40	6000-6500	4150
Bílá	LED Panel 600x600mm 40W Premium UGR	189020	595x595x9	220-240	40	4000-4500	3850
Stříbrná	LED Panel 600x600mm 40W Premium	189017	595x595x9	220-240	40	2800-3200	4000
Stříbrná	LED Panel 600x600mm 40W Premium	189018	595x595x9	220-240	40	4000-4500	4100
Stříbrná	LED Panel 600x600mm 40W Premium	189019	595x595x9	220-240	40	6000-6500	4150

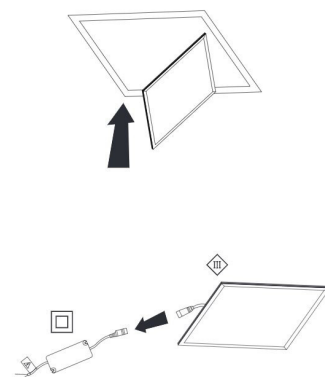

Návod

1. Veškerou manipulaci se svítidlem provádět pouze při odpojení napájení ze sítě.
2. Připojte síťové napájení na svorky napájecího zdroje a výstupní konektor na zdroj připojte k LED panelu.
3. Pro napájení panelu používejte pouze originální napájecí zdroj, který je pro panel schválen a je součástí balení.
4. Upevněte svítidlo a napájecí zdroj pomocí originálního příslušenství.
5. Připojte napájecí zdroj do sítě

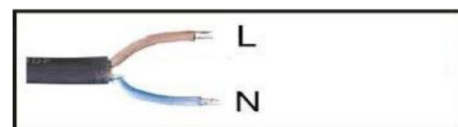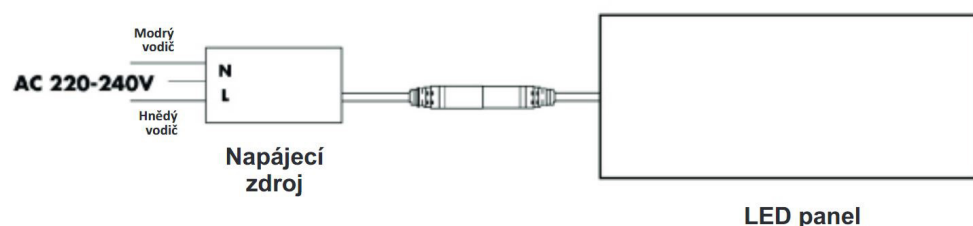

IP20



RoHS



LED Solution s.r.o., M. Horákové 185/66,
460 07, Liberec, IČ: 04885503
www.ledsolution.cz
obchod@ledsolution.cz

