






Důležité bezpečnostní informace

1. Pozorně si prostudujte tento manuál před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
2. Za poškození vzniklé nesprávným použitím nebo změnou ve struktuře výrobku společnost LED Solution s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost.
3. Před jakoukoliv manipulací s výrobkem se ujistěte, že přívod elektrické energie je vypnutý.
4. Výrobek není stmívatelný.
5. Výrobek je určen pouze pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí IP65.
6. Dodržujte napěťový rozsah DC 12/24 V (+) hnědý vodič, (-) modrý vodič.
7. Pro čištění výrobku je nejvhodnější navlhčená bavlna. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla či alkohol.
8. Výrobek chraňte před usazením pevných a jiných částic na svítidle.
9. Rozsah pracovních teplot je -40 až +50 °C.

Produktová specifikace

1. Bezpečnost: bezrizikový provoz díky použitému materiálu.
2. Životnost: díky použitým kvalitním materiálům je životnost výrobku až 50.000 hodin.
3. Vyzařovací úhel: výrobek má vyzařovací úhel 120°.
4. Vhodné pro: hotely, bary, kavárny, obchodní domy, domácnosti, školy, kanceláře, průmyslové objekty, atd...
5. LED reflektor svítí ihned po zapnutí na plný výkon.
6. Díky COB čipu a hliníkovému šasi se nepřehřívá.
7. Je prachu a voděodolný. Není potřeba měnit halogenová trubice, je tedy bezúdržbový.
8. LED svítidla jsou vhodná k trvalému dennímu svícení maximálně 10 - 12 hodin denně. Delší provoz snižuje životnost a mohl by vést ke ztrátě záruky.
9. LED reflektory nejsou náhrada průmyslových svítidel do hal, skladů a provozů s dlouhou dobou svícení.
10. V případě poškození světelného zdroje, výrobek nelze opravit. POZOR: Nedívat se přímo do světleného paprsku diody/diod LED.

Model	Kód produktu	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)	Rozměr C (mm)	Jmenovitá napětí DC (V)	Příkon (W)	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Náhrada za halogenové reflektory
LED reflektor 10W	0550	115	85	70	12/24V	10	5000	1100	50
LED reflektor 20W	866	180	140	105	12/24V	20	5000	2200	100
LED reflektor 30W	1015	225	185	125	12/24V	30	5000	3300	150
LED reflektor 50W	1012	285	230	135	12/24V	50	5000	5500	250
LED reflektor 70W	2042	380	285	170	12/24V	75	5000	7700	350

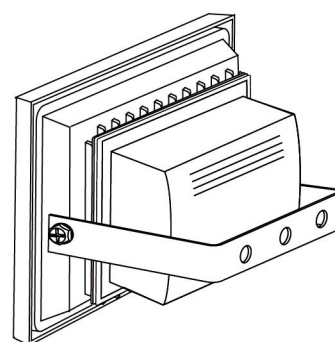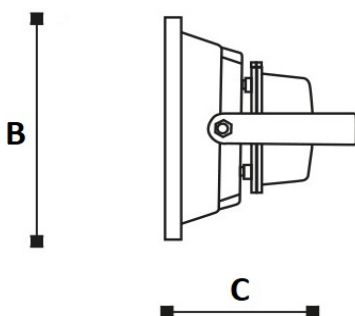

LED Solution s.r.o.,
Dr. Milady Horákové 185/66,
Liberec 460 07

v.1.0.1