

**Důležité bezpečnostní informace**

1. Pozorně si prostudujte tento manuál před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
2. Za poškození vzniklé nesprávným použitím nebo změnou ve struktuře výrobku společnost LED Solution s.r.o. nenesе žádnou odpovědnost.
3. Před jakoukoliv manipulací s výrobkem se ujistěte, že přívod elektrické energie je vypnutý.
4. Veškeré činnosti prováděné na elektrických zařízeních musí vykonávat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.
5. Držte se zobrazovaných schémat pro zapojení z důvodu bezpečnosti.
7. Výrobek je určen pouze pro použití v suchém prostředí.
8. Pro čištění výrobku je nejvhodnější navlhčená bavlna. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla či alkohol.
9. Výrobek chraňte před usazením pevných a jiných částic na svítidle.
10. Rozsah pracovních teplot je -15 až +40 °C.
11. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti svítidla či poškození krytu je nutno vyměnit celé svítidlo.
12. V případě poškození světelného zdroje, výrobek nelze opravit. POZOR: Nedívat se přímo do svíceného paprsku diody/diod LED
13. Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!!




Produktová specifikace

1. Životnost: díky použitým kvalitním materiálům je životnost výrobku Premium až 50.000 hodin, Economy až 30.000 hodin tedy více než běžné fluorescenční trubice.
2. Vyzařovací úhel: výrobek má vyzařovací úhel 140°.
3. Vhodné pro: hotely, bary, kavárny, obchodní domy, domácnosti, školy, kanceláře, průmyslové objekty, atd...

Barva rámu	Model	Kód produktu	Rozměr (mm)	Jmenovité napětí AC (V) 50 - 60 Hz	Výkon (W)	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Stmívatelnost
Bílá	Bílý LED panel 600x600mm 40W Premium	189014 189015 189016	595x595x10	220 - 240	40	2800 - 3200 4000 - 4500 6000 - 6500	4000 4100 4200	NE (Po výměně zdroje ANO)
Stříbrná	Stříbrný LED panel 600x600mm 40W Premium	189017 189018 189019	595x595x10	220 - 240	40	2800 - 3200 4000 - 4500 6000 - 6500	3900 4000 4150	NE (Po výměně zdroje ANO)
Bílá	Bílý LED panel 600x600mm 40W UGR Premium	189020	595x595x10	220 - 240	40	4000 - 4500	3850	NE (Po výměně zdroje ANO)
Bílá	Bílý LED panel 600x600mm 40W Economy	191006	595x595x34	200 - 240	40	4000 - 4500	4000	NE
Stříbrná	Stříbrný LED panel 300x600mm 24W Premium	191012 191013 191014	295x595x9	220 - 240	24	2800 - 3200 4000 - 4500 6000 - 6500	2400	NE
Stříbrná	Stříbrný LED panel 300x1200mm 40W Premium	191015 191016 191017	295x1195x9	220 - 240	40	2800 - 3200 4000 - 4500 6000 - 6500	4000 4100 4150	NE (Po výměně zdroje ANO)
Stříbrná	Stříbrný LED panel 600x1200mm 75W Premium	191018	595x1195x9	220 - 240	75	4000 - 4500	7200	NE
Stříbrná	Stříbrný LED panel 300x300mm 18W Premium	191068 191069 191070	295x295x9	220 - 240	18	2800 - 3200 4000 - 4500 6000 - 6500	1750 1800 1850	NE (Po výměně zdroje ANO)

Návod

1. Veškerou manipulaci se svítidlem provádět pouze při odpojení napájení ze sítě.
2. Připojte síťové napájení na svorky napájecího zdroje a výstupní konektor na zdroj připojte k LED panelu.
3. Pro napájení panelu používejte pouze originální napájecí zdroj, který je pro panel schválen a je součástí balení.
4. Upevněte svítidlo a napájecí zdroj pomocí originálního příslušenství.
5. Připojte napájecí zdroj do sítě

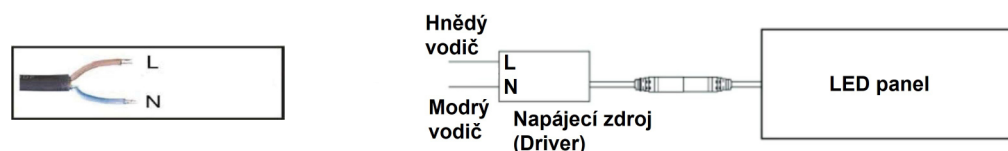

LED Solution s.r.o.,
Dr. Milady Horákové 185/66
Liberec 460 07

v.1.0.1