


# Návod zapojení LED TRUBICE SMD

LED trubice lze zapojit třemi způsoby a záleží, zda je ve svítidle použit elektronický předřadník či tlumivka se startérem. Montáž tohoto produktu svěřte osobě, která má odbornou způsobilost.

LED trubice má jednostranné zapojení přívodu 85-265V, druhá patice je opatřena vratnou proudovou pojistkou. LED startér slouží k propojení kontaktů místo původního startéru ve svítidle a je opatřen pojistkou.


Před montáží se ujistěte, že jste si vědomi všech následků, kterých se úpravou svítidla dopustíte.

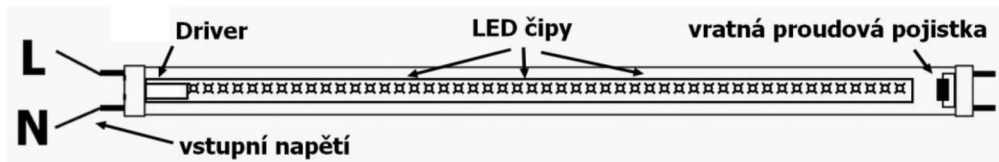

**Před vlastní instalací odpojte napájení ze svítidla vypínačem či jističem v rozvodné skříni !!!**


## Zapojení A:

Vyjměte zářivku, odpojte tlumivku a startér, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasadíte a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

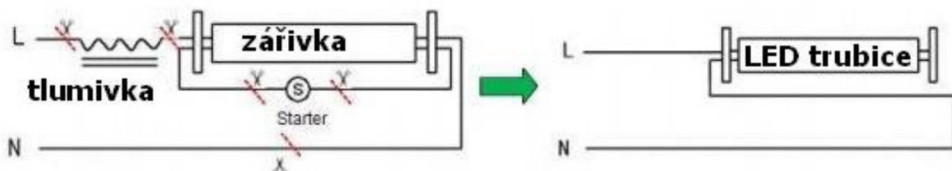

## Zapojení B:

Vyjměte zářivku, a původní startér, vložte příložený LED startér, vložte LED trubici jakoukoliv stranou do svítidla do původních patic a pootočte s ní

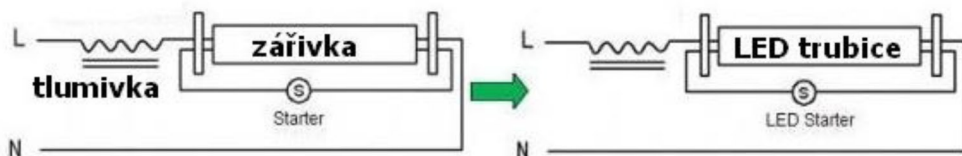

## Zapojení C:

Pokud je v tělese elektronický předřadník, musí se vždy odpojit. Vyjměte zářivku, odpojte elektronický předřadník, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasadíte a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

