

## **2 in 1 LED Přijímač (WiFi + 2.4G)** **Návod k použití**



# **LED SOLUTION**

### **Obsah**

---

Funkce produktu .....	2
Nastavení výstupního režimu .....	3
PUSH Stmívání .....	3
Kompatibilní s dálkovými ovladači .....	3
Návod k použití dálkového ovladače 2,4GHz RF .....	4-5
Párování / Odpárování .....	4
Automatický přenos signálu .....	5
Přepínání PWM frekvence .....	5
Režim „Nerušit“ aktivace a deaktivace .....	5
Instrukce pro ovládání pomocí mobilní aplikace .....	6-7
Instrukce pro ovládání hlasem s Alexou .....	8
Instrukce pro ovládání hlasem pomocí Google Home .....	9
Upozornění .....	10

## Funkce produktu

Tento produkt využívá technologii přenosu WiFi + Bluetooth + 2.4GHz bezdrátového přenosu, s nízkou spotřebou energie a silnou odolností proti rušení. Připojení přes WiFi + Bluetooth může výrazně zlepšit zkušenost s připojením k síti. Při odpojení routeru může Bluetooth přímo připojit a ovládat zařízení na krátkou vzdálenost.

Po úspěšné konfiguraci sítě pomocí aplikace **[Tuya Smart]** lze dosáhnout bezdrátového stmívání, dálkového ovládání, skupinového ovládání, ovládání scén, časování, hudebního pohybu, biorytmu, plánu spánku, plánu probuzení, jednoho klíče pro spuštění, automatizace a dalších funkcí. Podporuje také dálkové ovládání pomocí 2.4GHz signálu.



Nastavitelná barevná teplota



Stmívání jasu



2.4GHz RF bezdrátová technologie



WiFi bezdrátová technologie



Automatický přenos signálu (pouze pro ovládání dálkovými ovladači)



Sdílení zařízení



Tap-to-Run (Přejít a spustit) a automatizace



Časování a odpočet (countdown) pro zapnutí/vypnutí LED osvětlení



Režim Nerušit



Dálkové ovládání  
Dosah ovládání 30 metrů



Ovládání pomocí aplikace na chytrém telefonu



Podpora třetích stran pro hlasové ovládání



Skupinové ovládání



Bio-rytmy



Podpora rytmu hudby



Plán spánku/budíku



Podpora vlastního nastavení scén

## Nastavení výstupního režimu

Nastavte správný výstupní režim na základě funkcí světel.

Postup: Stiskněte tlačítko "SET" po dobu několika sekund, abyste přepnuli výstupní režim (pozor: pokud neprovedete žádnou operaci do 3 sekund, systém se odhlásí).

Tabulka výstupních režimů (určete výstupní režim na základě barvy indikátoru):

Barva indikátoru	Červené světlo	Zelené světlo
Výstup	Jednobarevný mód	CCT mód


## Stmívání stiskem

### Krátkým stisknutím tlačítka PUSH:


Zapnutí/Vypnutí světla

### Dlouhým stiskem tlačítka PUSH:

- Plynulé stmívání jasu
- Podržte prst na tlačítku a poté ho uvolněte, poté opakujte dlouhé stisknutí pro zvýšení nebo snížení jasu.




## Kompatibilní s těmito dálkovými ovladači 2,4GHz RF (k dostání samostatně):

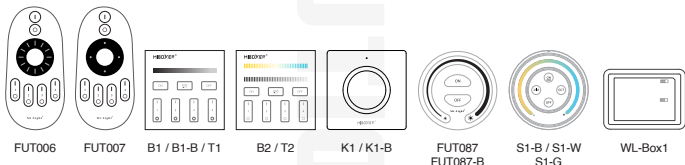

### 3). Automatický přenos a synchronizace (signálu dálkového ovladače 2,4GHz RF)

Světlo dokáže automaticky přenášet signál dálkového ovladače na jiné světlo, přičemž vzdálenost mezi světly je 30 metrů. Dosah dálkového ovládání je neomezený. (Poznámka: všechna světla musí být propojena se stejným dálkovým ovladačem.)



### 4). Přepínání s vysokou a nízkou frekvencí PWM (pouze pro dálkové ovládání)

**Přepněte na vysokou frekvenci. (16KHz):**

Stiskněte tlačítko "OFF" jednou do tří sekund a poté stiskněte tlačítko "ON" pětkrát. Po úspěšném provedení se světelná dioda blikne dvakrát rychle.

**Přepněte na nízkou frekvenci. (250Hz):**

Stiskněte tlačítko "ON" jednou do tří sekund a poté stiskněte tlačítko "OFF" pětkrát. Po úspěšném provedení se světelná dioda blikne dvakrát pomalu.

### 5). Režim "Nerušit" je aktivován a vypnut (výchozí stav je aktivován).

Zapněte režim "Nerušit" (široce používaný v oblastech, kde dochází často k výpadkům napájení, pro úsporu energie).

#### Návod k zapnutí a vypnutí dálkového ovladače 2,4GHz

**Zapnutí režimu "Nerušit":**

Stiskněte tlačítko "OFF" třikrát během tří sekund a poté stiskněte tlačítko "ON" třikrát. Po úspěšném provedení se světelná dioda blikne čtyřikrát rychle.

**Upozornění: Režim "Nerušit" je aktivován.**

1. Pokud je světlo ve stavu VYPNUTO (například pomocí aplikace nebo dálkového ovladače):

Světlo se nachází ve stavu VYPNUTO poté, co vypnete napájení a znovu jej zapnete.

**(Uživatel musí dvakrát vypnout a zapnout napájení, aby aktivoval světlo, nebo použít aplikaci / dálkový ovladač k aktivaci světla.)**

2. Pokud je světlo ve stavu ZAPNUTO:

Světlo je ve stavu ZAPNUTO poté, co jednou vypnete a zapnete napájení.

**Vypnutí režimu "Nerušit":**

Stiskněte tlačítko "ON" třikrát do tří sekund a poté stiskněte tlačítko "OFF" třikrát. Pokud je uzavření úspěšné, LED světlo bude pomalu blikat čtyřikrát.

**Upozornění:** Pokud jednou vypnete a zapnete napájení poté, co uživatel uzavřel režim "Nerušit", světlo bude vždy v režimu "ZAPNUTO".

# Instrukce pro ovládání pomocí mobilní aplikace

## Konfigurace sítě (Nepodporuje 5G router)

### 1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci [Tuya Smart]

Vyhledejte aplikaci [Tuya Smart] v obchodě Apple nebo Google nebo naskenujte následující QR kód pro stažení a instalaci aplikace.


Po otevření aplikace klikněte na tlačítko "Registrovat" pro vytvoření účtu, pokud ji používáte poprvé.

Přihlaste se přímo, pokud již máte účet.




### 2. Konfigurace sítě

- (1) Připojte řadič k napájení.
- (2) Potvrďte, že indikátorové světlo rychle bliká (2 blesky za sekundu).  
Pokud indikátorové světlo nestroboskopicky bliká, existují dva způsoby, jak vstoupit:
  - Dlouze stiskněte tlačítko "SET" až do rychlého blikání indikátorového světla.
  - Vypněte a zapněte řadič 3krát.
- (3) Připojte telefon k domácí Wi-Fi síti ve frekvenci 2,4 GHz.
- (4) Otevřete úvodní stránku aplikace a klikněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu stránky.
- (5) Na levé straně stránky klikněte na "Osvětlení" a poté klikněte na "Zdroj světla (BLE+Wi-Fi)".
- (6) Postupujte podle pokynů aplikace pro dokončení konfigurace

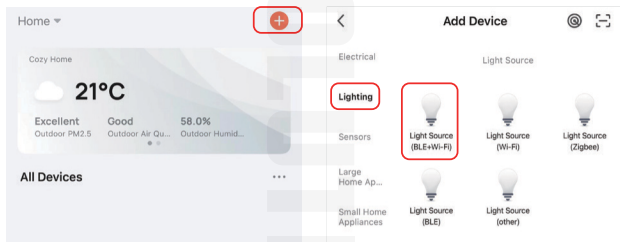

## Aplikace zapíná a vypíná režim "Nerušit" (výchozí nastavení je aktivováno).

Klepněte na světlo, které potřebuje být nastaveno nebo ovládáno skupinou- klepněte na "Více"- klepněte na "Chování po zapnutí"- zapněte nebo vypněte.

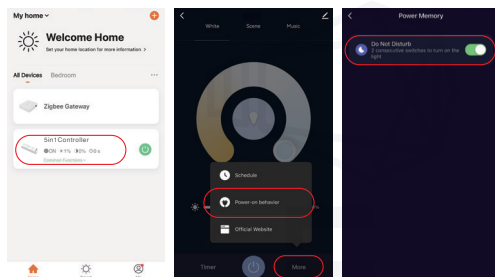



## Instrukce pro ovládání hlasem s Alexou

Prosím přidejte zařízení do aplikace [Tuya Smart] (podrobnosti najdete na straně 5), poté začněte následovat následující kroky.

- 1). Otevřete aplikaci Alexa.
- 2). Klepněte na "Více" v pravém dolním rohu.
- 3). Klepněte na "Dovednosti a hry".

- 4). Klepněte na "Q" v pravém horním rohu.
- 5). Napište "Smart Life" do vyhledávacího pole a vyhledejte.


- 6). Klepněte na dovednost "Smart Life" a postupujte podle instrukcí pro dokončení konfigurace a spuštění hlasového ovládání.




# Instrukce pro hlasové ovládání pomocí Google Home:

Prosím přidejte zařízení do aplikace [Tuya Smart] (podrobnosti najdete na straně 5), poté začněte následovat následující kroky.


- 1). Otevřete aplikaci Google Home.
- 2). Klepněte na tlačítko "+" v levém horním rohu.




- 3). Klikněte na tlačítko "Set up device"



- 4). Klikněte na "Works with Google"



- 5). Klepněte na "Q" v pravém horním rohu.
- 6). Zadejte do vyhledávacího pole "Smart Life" a vyhledejte
- 7). Klepněte na "Smart Life" a postupujte podle instrukcí pro dokončení konfigurace a spuštění hlasového ovládání.



## Upozornění

1. Před instalací prosím vypněte napájení.
2. Ujistěte se, prosím, že vstupní napětí odpovídá požadavkům zařízení.
3. Nerozebírejte zařízení, pokud nejste odborník, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
4. Prosím, nepoužívejte světlo na místech s rozsáhlými kovovými plochami nebo silným elektromagnetickým zářením v okolí, jinak může být výrazně ovlivněna vzdálenost ovládání pomocí dálkového ovladače.



Naskenujte QR kód pro zobrazení instrukčního videa pro sérii 2,4 GHz nebo přejděte přímo na následující odkaz:

[https://miboxer.com/light/video/wifi\\_2.html](https://miboxer.com/light/video/wifi_2.html)



Made in China