

NDS1 – nástěnný dotykový

Spínač s dotykovým senzorem slouží k zapnutí, vypnutí a regulace intenzity jakéhokoliv světelného či jiného zařízení s provozním napětím 12-24VDC

Ovládání : : krátkým dotykem na spínač zapneme nebo vypneme zařízení, delším přidržením na spínači regulujeme intenzitu nahoru, po přerušení a opětovném přidržení stmíváme .

Využití : kdekoliv místo mechanického vypínače

Upozornění !

Dbejte správného zapojení vstupního napětí a vyvarujte se zkratu vodičů.

Technické parametry :

vstupní napětí (INPUT) červený +, černý - :

12-24VDC / max 5A

výstup (OUTPUT) šedobílý +, bílý - :


12-24VDC / max 5A

12V/max 60W 24V/max 120W

připojení: kabely délka 1m

montáž: přilepení oboustrannou páskou

rozměry: š 50 x v 8,5 x d 50 mm

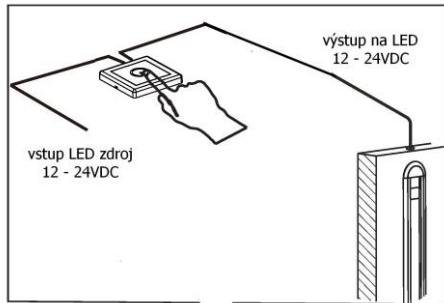

T-LED s.r.o. , www.t-led.cz

Praha 5, Česká republika